(wt_ip−wt_input) vs (mutant_ip−mutant_input)
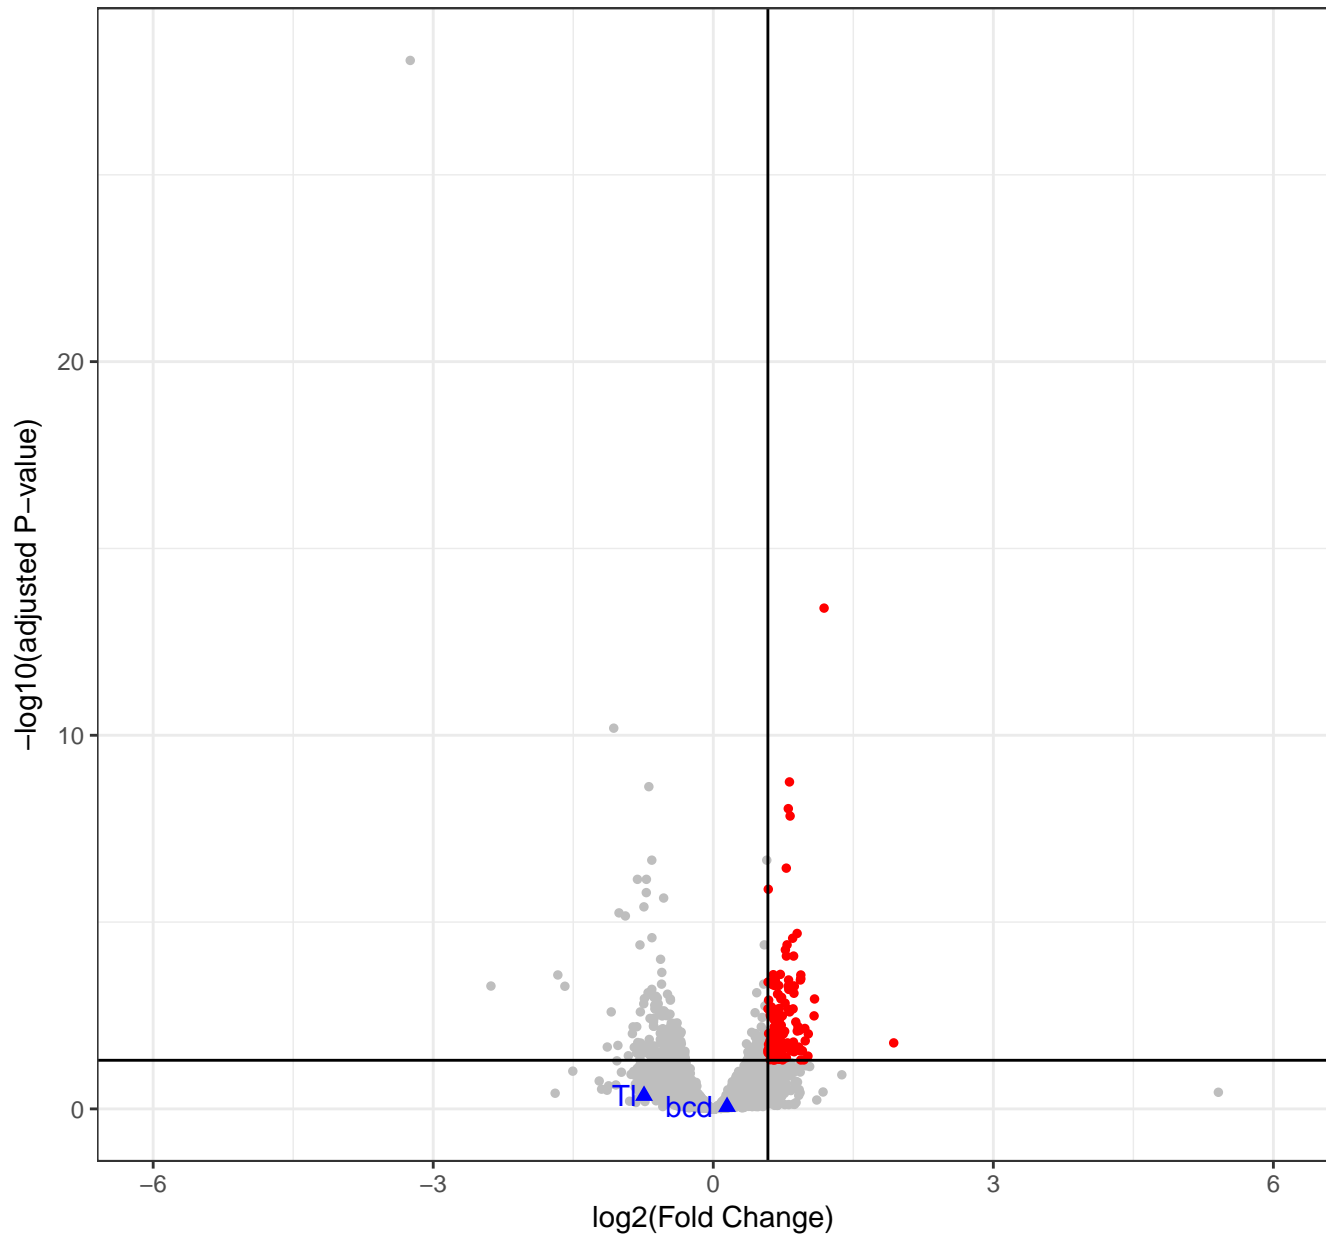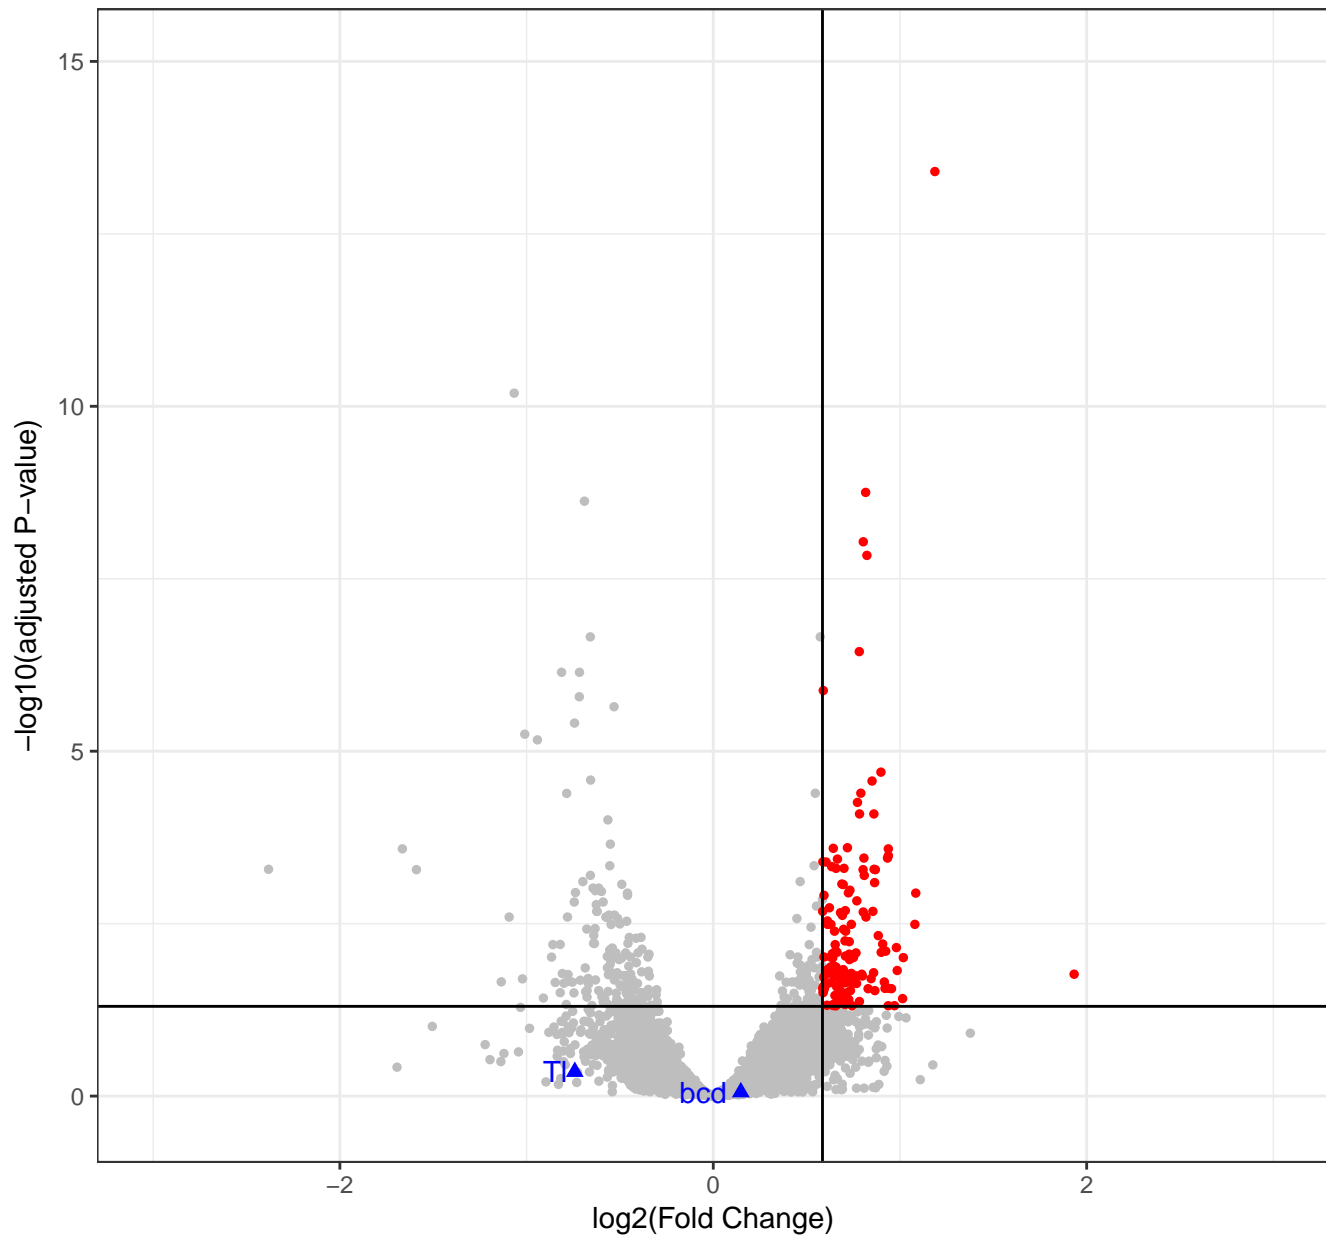
adjusted P−value < 0.05, positive log2 Fold Change > 0.58

(wt_ip−wt_input) vs (mutant_ip−mutant_input)

adjusted P−value < 0.05, positive log2 Fold Change > 0.58

(wt_ip−wt_input) vs (mutant_ip−mutant_input)

adjusted P−value < 0.05, positive log2 Fold Change > 0.58

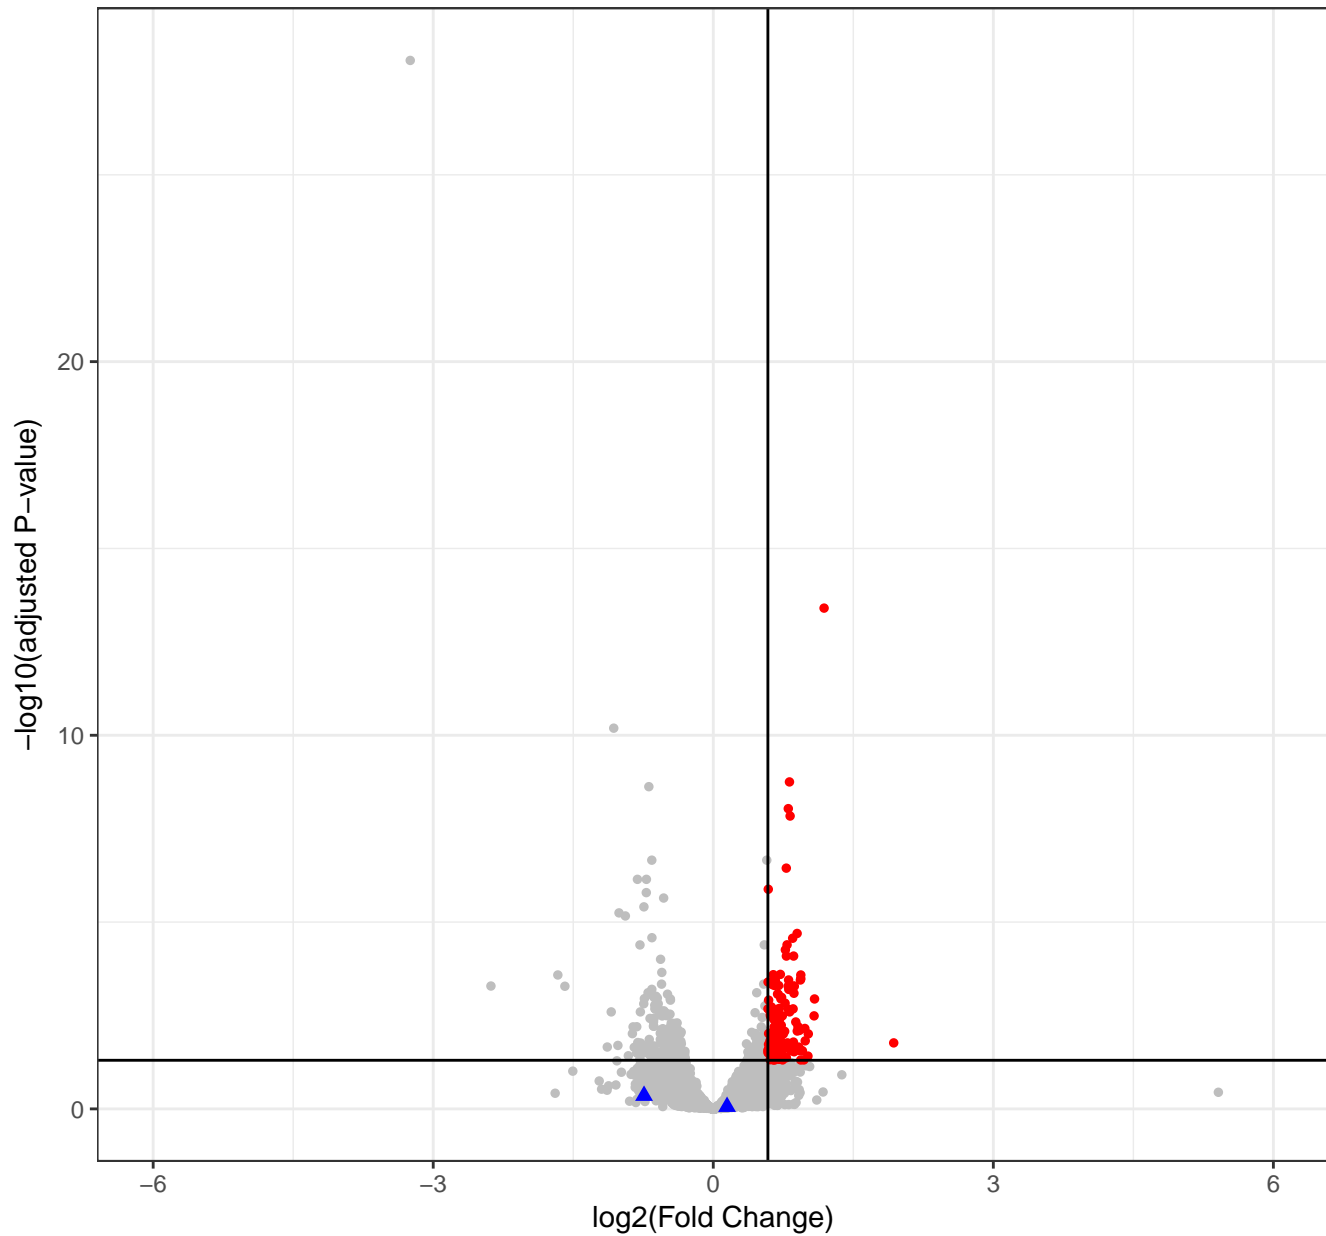**(wt_ip−wt_input) vs (mutant_ip−mutant_input)**

adjusted P−value < 0.05, positive log2 Fold Change > 0.58

(wt_ip−wt_input) vs (mutant_ip−mutant_input)

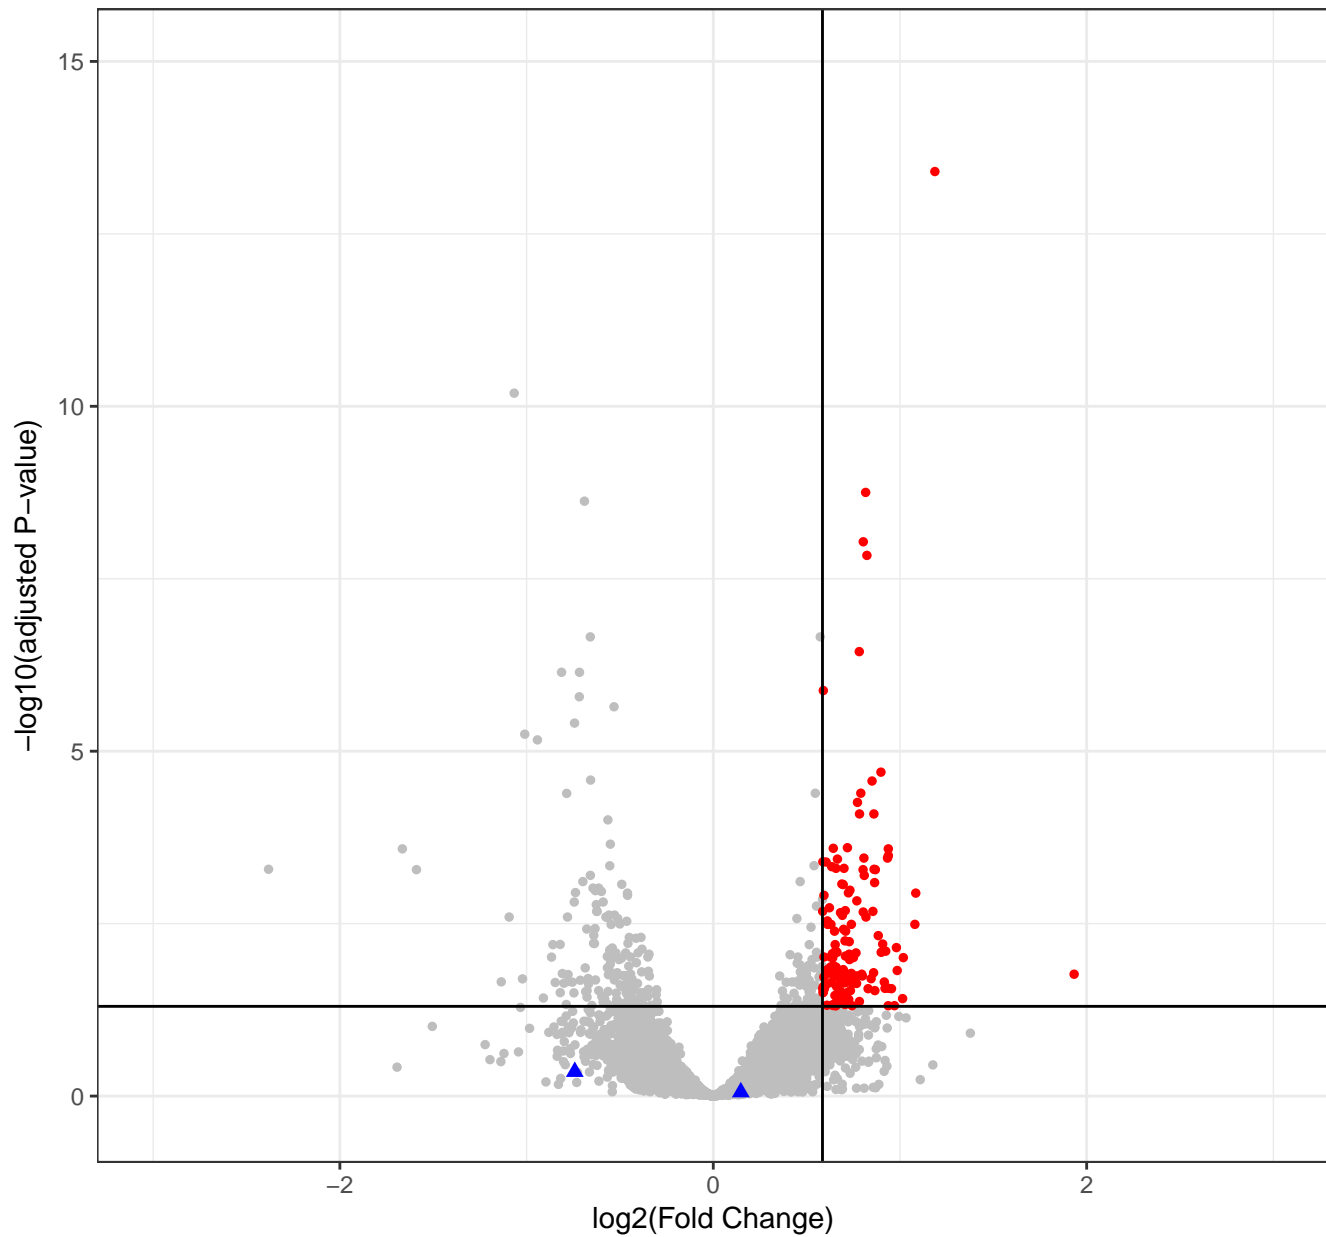adjusted P−value < 0.05, positive log2 Fold Change > 0.58

(wt_ip−wt_input) vs (mutant_ip−mutant_input)

adjusted P−value < 0.05, positive log2 Fold Change > 0.58

(wt_ip−wt_input) vs (mutant_ip−mutant_input)

adjusted P−value < 0.05, positive log2 Fold Change > 0.58

(wt_ip−wt_input) vs (mutant_ip−mutant_input)

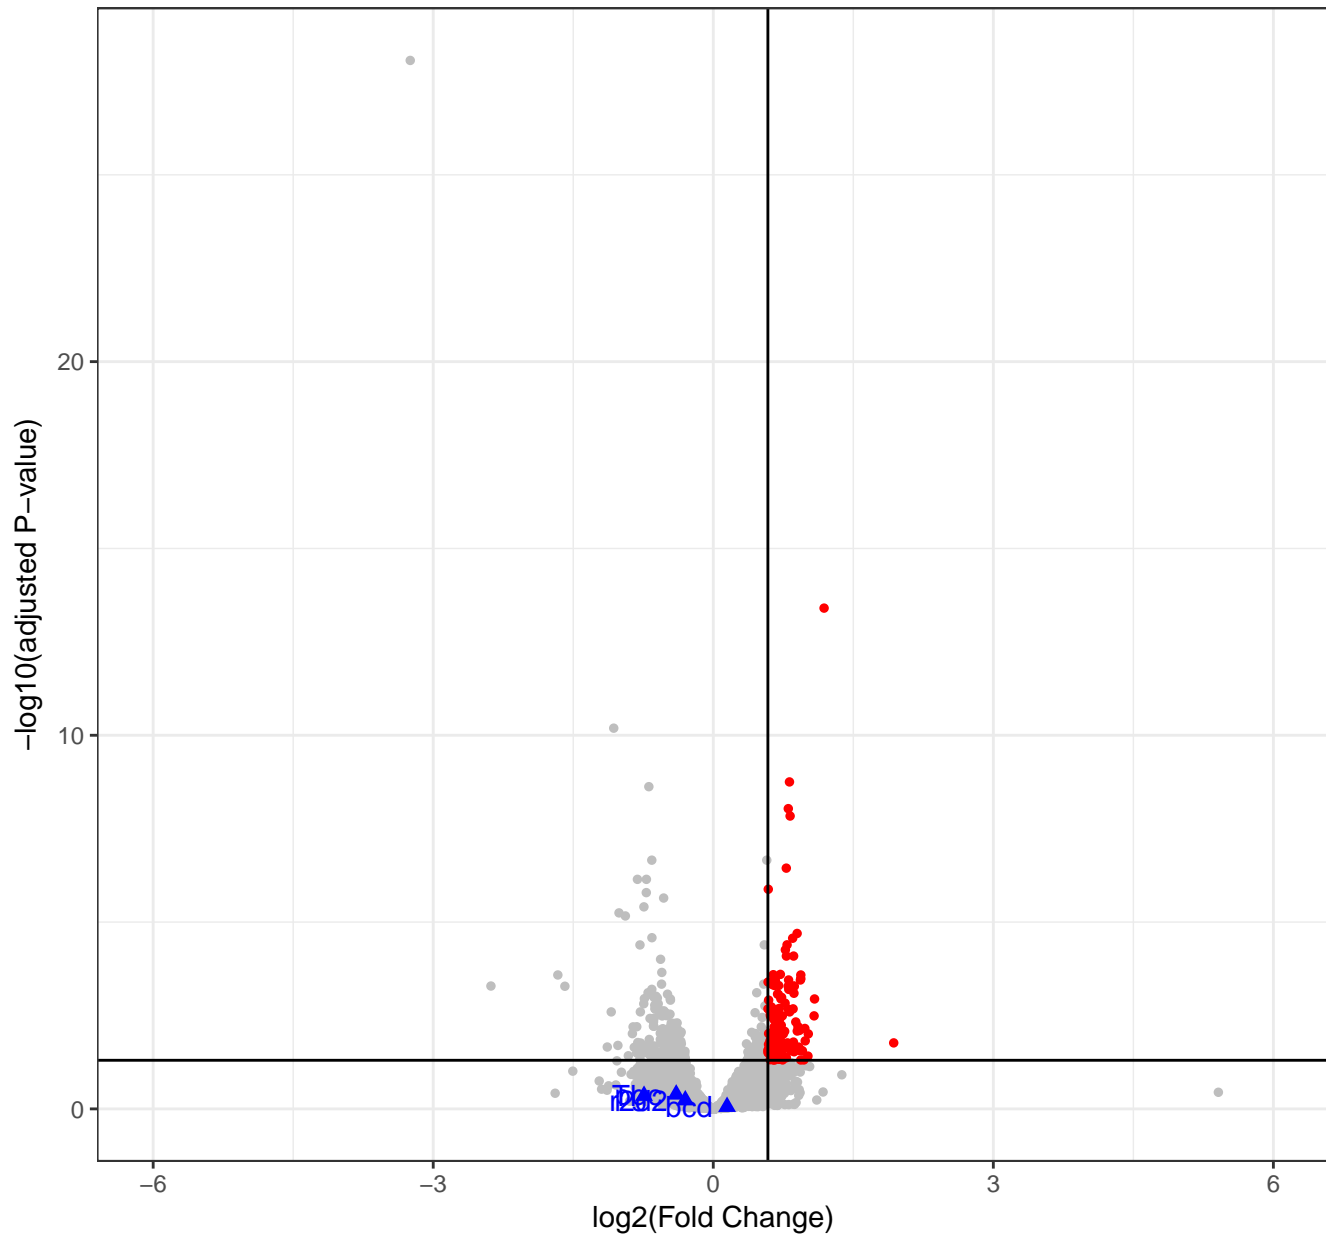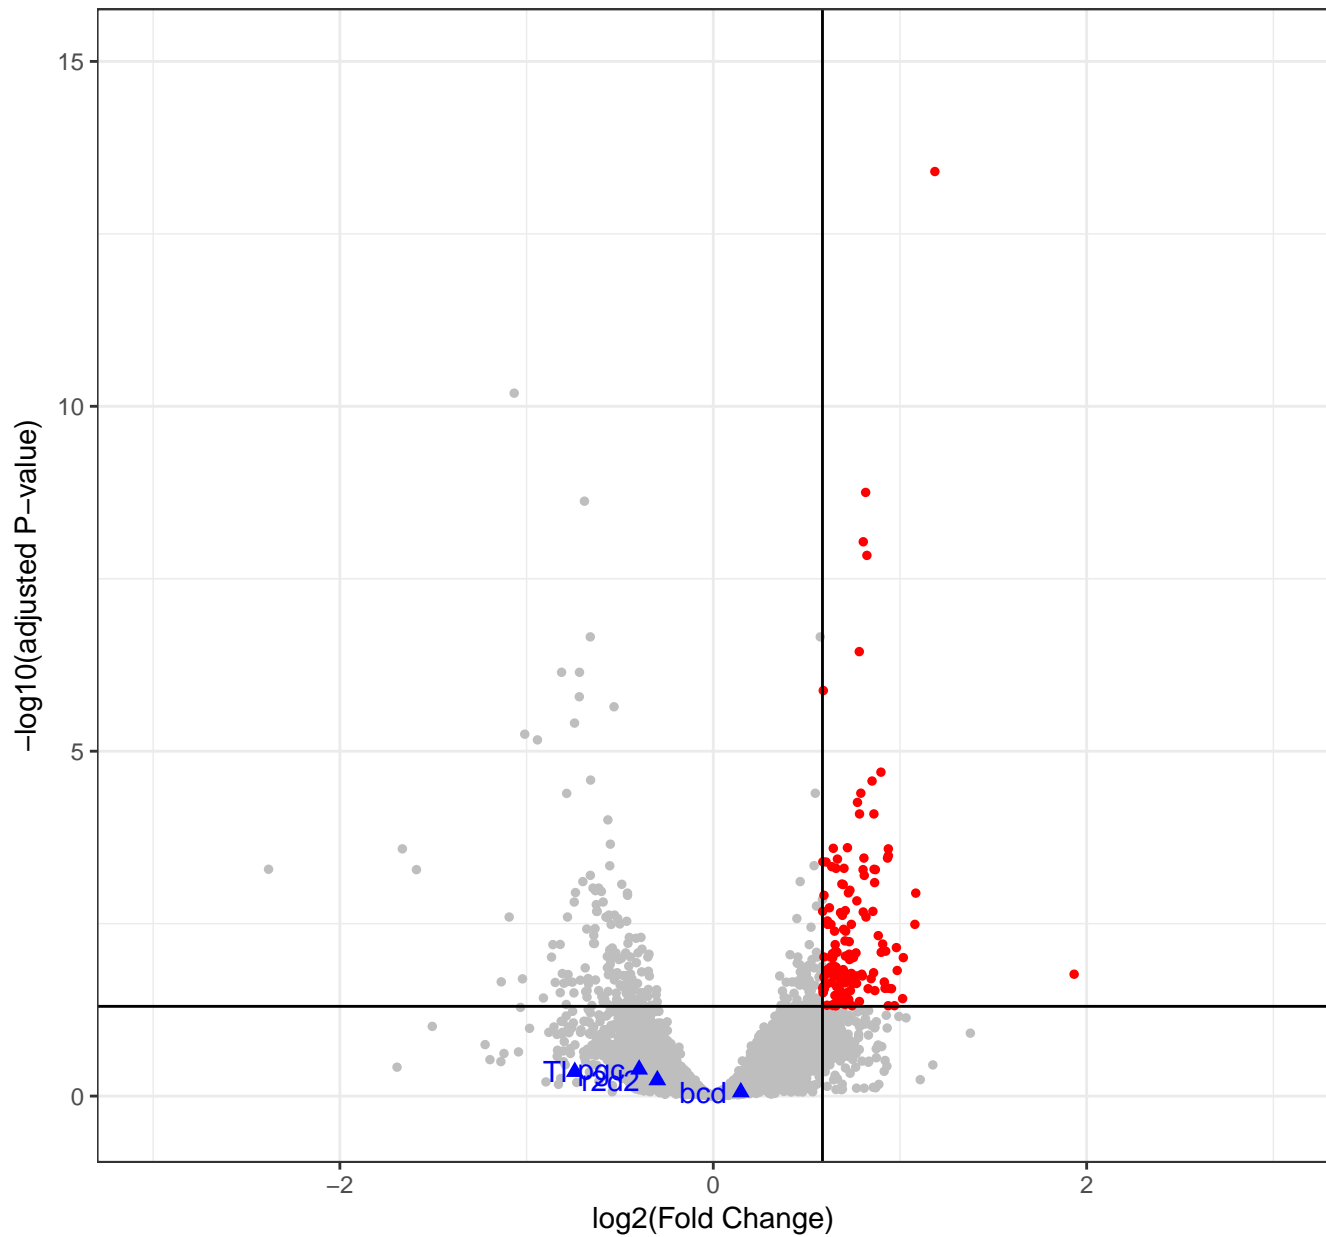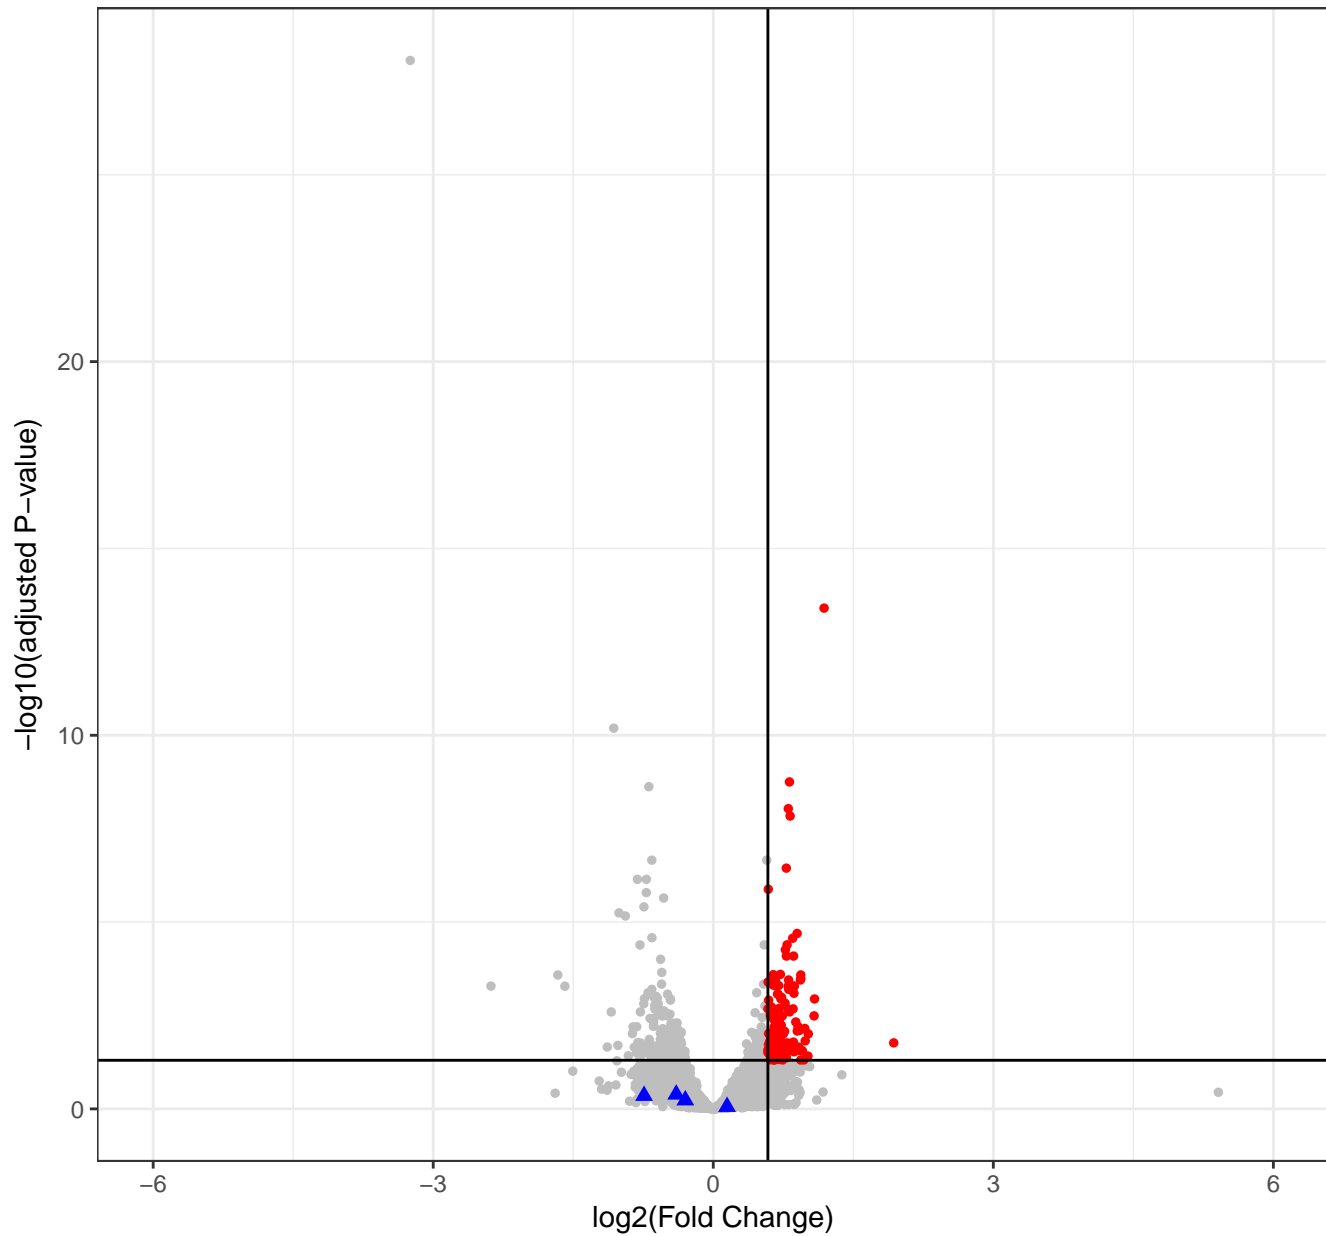adjusted P−value < 0.05, positive log2 Fold Change > 0.58